

CYCO® 长原环境喷雾

喷雾系统

景观造雾

研发 | 生产 | 销售 | 施工 | 一站式服务

质量保证 资质齐全 专业团队



园林景观

喷泉喷灌系统

东莞市长原喷雾技术有限公司
DongGuan Changyuan Spraying Technology Co.,Ltd.
地址: 东莞市长安镇厦边工业区景源路4号

东莞市长原喷雾技术有限公司
DongGuan Changyuan Spraying Technology Co.,Ltd.
地址: 东莞市长安镇厦边工业区景源路4号


联系电话: 13818889466 (宋先生)

公司简介

东莞市长原喷雾技术有限公司成立于1997年,是一家专业从事喷雾系统设计, 开发, 生产的公司, 广东省高新技术企业, 行业内领导品牌。

长原喷雾技术公司吸收了欧美先进技术, 加上自己的潜心研究, 设计开发出来干雾抑尘系统——专业治理无组织排放PM10及PM2.5的环保产品, 产品已广泛应用于港口、火电、钢铁、煤炭、矿业、化工等行业。

公司一直精于研发, 优良品质铸造高度信赖, 并于2018年通过Global Sai的IATF16949认证。

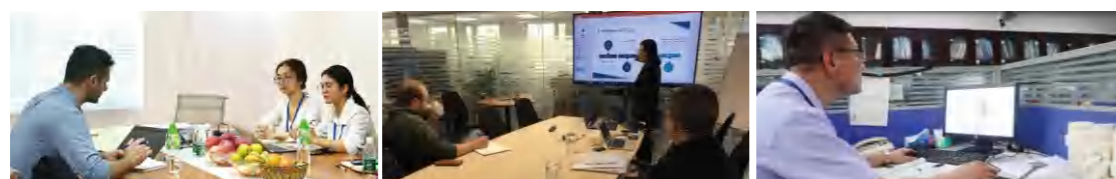

为什么选择我们?

WHY CHOOSE US?

1. 外壳防雨防潮设计, 避免因进水导致机器配件损坏。
2. 采用变频系统, 压力稳定节能, 系统使用寿命长。
3. 机器自带水过滤系统, 避免因水质差导致的喷头堵塞。
4. 长原公司采用优质配件, 性能更加稳定。
5. 机器安装配置节能化, 水电消耗降低10%以上。
6. 雾化面积大, 使用高压微雾主机, 出雾量更多。

可控压力设定, 可控覆盖范围

证书资质齐全

免维护设计, 使用寿命长

水电用量消耗少

主机防雨防潮设计

雾量大, 效果强



园林景观雾化



地产安装雾森



园林雾森高压



园林安装雾森高压



小区

移动式简易亭中的温度调节功能

用AAZ微细雾化喷嘴、FD防滴漏喷嘴或DZ-08塑胶精细雾化喷嘴在太阳伞下喷出微细的雾气,在休闲或运动后可以给身体一个清凉的感觉,用于游乐园、高尔夫球场等,可避免中暑。

庭园内雾气产生器

在很多现代的花园式小区中,常常用FD防滴漏喷嘴制成一套人造雾系统,在假山和花木中喷出细雾制造出如痴如醉的梦幻景象。



FD喷嘴



撞击喷嘴



FE喷嘴



AAZ喷嘴

实景案例展示 Real case display



适用各类 应用场景

Application
scenario



1 one / 壹

工地厂区
除尘降温

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE

2 two / 贰

楼顶
降温

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE



3 tree / 叁

围墙/路边
降温除尘

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE

4 four / 肆

户外降温
雾化造景

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE





5 Five / 伍

菜园菜地 浇灌

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE

11.17.2020

6 six / 陆

养殖场 降温

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE



7 Seven / 柒

进出口/ 道路消毒

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE

8 Eight / 捌

大小盆栽 浇灌

DUST REMOVAL COOLING IN
THE CONSTRUCTION SITE





9 *line* / 玖

庭院
降温

COOLING SPRAY SYSTEM FOR
THE COURTYARD SCENES

10 *ten* / 拾


空调外机
降温

COOLING SPRAY SYSTEM FOR
OUTSIDE AIR CONDITIONER



全自动智能雾桩


双重过滤智能控制



360°旋转



除尘降温



高压喷射



可应用多种场景

For multiple scenarios



售楼部雾景



公园雾景



学校雾景



商业街雾景



景区雾景



小区雾景



水池雾景



假山造雾

假山雾景



河流雾景

CYCO[®]

自动高压喷雾加湿机组

产品概述

CY自动高压喷雾加湿机组是由水过滤器、水温控制（选装）、水位控制、恒压供水、多管路输水、智能仪表湿度控制等组成的机电一体化产品。自来水经过滤器送入水箱，水箱设有上下水位控制系统，并设有水温加热及温度控制系统；净化水进入高压泵、高压管路、喷嘴形成高压喷雾系统，高压水泵由电机驱动，智能仪表、湿度传感器、高压电磁阀组成湿度控制系统。

CY自动高压喷雾加湿机组喷嘴个数40-300，加湿量140-1050kg/h，加湿空间6000-5400m³多种规格供您选择。

工作原理

CY自来水经过滤器后通过高压泵加压至5Mpa(50par)左右，经高压管路输送到喷嘴，喷嘴雾化喷向空间，在空气中实现无滴水均匀加湿，达到增湿降温的目的。（原理为等焓原理）

主要功能

- 1、供水过滤器净化功能。
- 2、水位上下限控制功能。
- 3、水箱设有溢流管和排污管。
- 4、冷水/热水选择及温度自动控制功能。（选择安装）
- 5、具有水压上下限报警，电机过载保护、欠压过压报警，断水保护报警等功能。
- 6、高压管路自动泄水，消除喷嘴反滴功能。
- 7、旋钮开关选择自动/手动加湿工作方式。
- 8、具有自我故障检测，自动报警功能。
- 9、具有与上位机通讯的能力，实现统一管理和数据记录、打印等功能。（选择安装）
- 10、设有高压水接口，以便对机械设备进行清洗。
- 11、设有机油观察孔。

技术指标

- 1、水过滤参数指标
过滤效果：浊度<2 吸水率：25-28%
孔径：<2.5μm 气孔率：47-52%
体积密度：1.35-2.0g/cm³
除菌率：大肠菌群数<3支/每升 细菌总数：<0.1支/每升
- 2、高压管路输水压力5Mpa 3、雾化粒子直径2-6μm
- 4、加湿6000-54000m³ 5、湿度设定范围：0-95%RH
- 6、检测点湿度控制精度为±RH
- 7、水温加热设定范围：常温℃



组配件



东莞市长原喷雾技术有限公司

DongGuan Changyuan Spraying Technology Co.,Ltd.

地址：东莞市长安镇厦边工业区景源路4号

联系电话：13818889466（宋先生）